EU PASSIVE POE INJECTOR, 19W

TECHNICAL DATA

GENERAL

Input voltage	100 - 240 VAC
Input frequency	50 / 60 Hz
Input current	0.8 A
PoE output voltage	24 VDC
PoE output current	0.8 A
PoE output power	19.2 W
PoE method	Passive
PoE mode, pinout	Mode B, 4 / 5 (+), 7 / 8 (-)

Input ethernet data connector	1 x RJ45
Output ethernet data + PoE connector	1 x RJ45
Data rate	10 / 100 Mbps
MTBF	40000 h
Power input connector	EU (Schuko type plug Type F)
Weight	295 g
RoHS	✓
Certification	**Safety:** EN 62368-1:2014+A11:2017 **EMC:** EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019

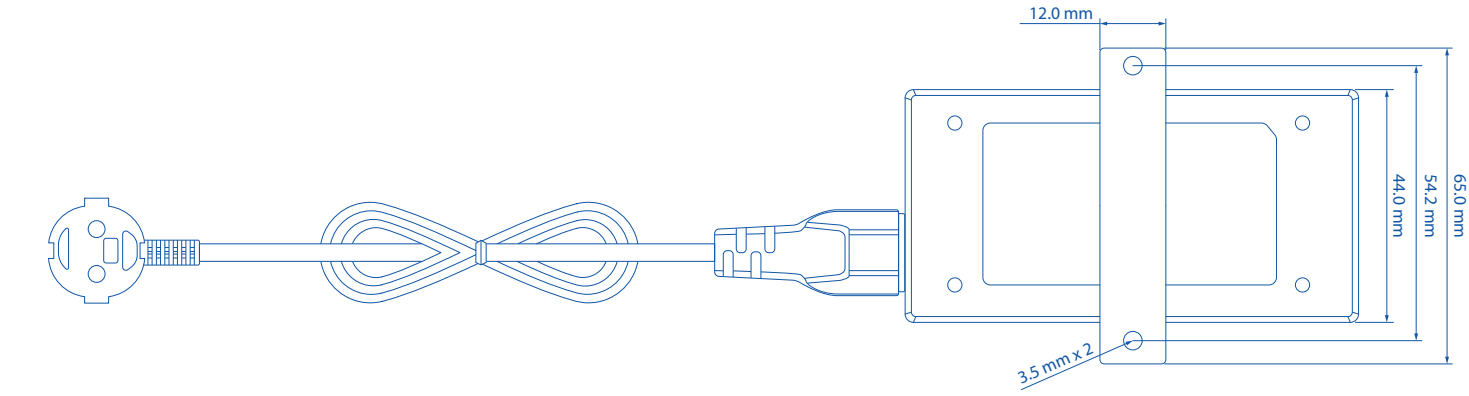

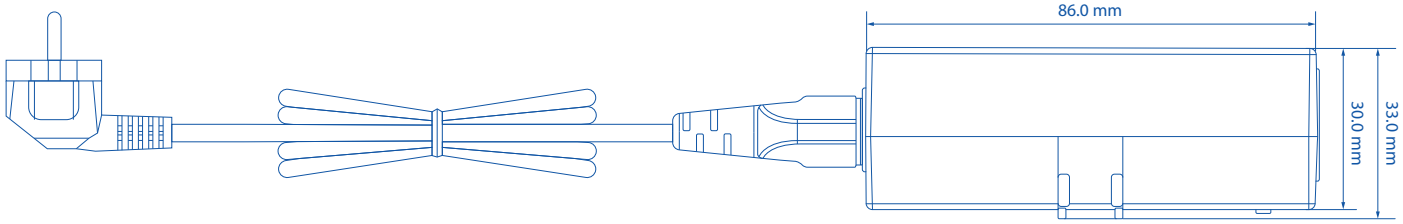

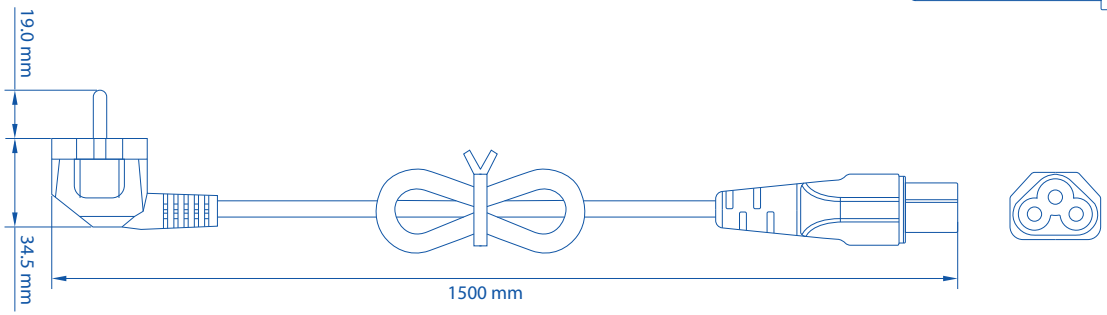

Copyright © 2024, UAB TELTONIKA NETWORKS. Specifications and information given in this document are subject to change by UAB TELTONIKA NETWORKS without prior notice.